วิธีการติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ

1

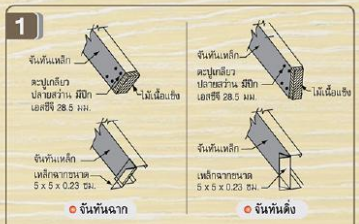

ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม. เข้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตั้งฉากกับแนวจันทัน (รูปซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนวดิ่งกับแนวจันทัน (รูปขวา)

2



กรณีใช้เหล็กฉากปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็งปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับทุกไม้เนื้อแข็ง

3



กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกบด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะนำก่อน) หรือใช้เหล็กรูปพรรณโครงสร้างไนซ์ C-74 และ U76 เอสซีจี แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

4

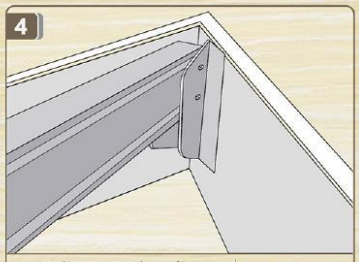

การเข้ามุมไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ให้ติดประกับที่ปลายจันทัน จำนวน 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัวต่อแผ่นประกับ

5



เก็บงานสี โดยการโป๊วหัวสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น./ม.)
23 x 300 x 2.4	18.4	0.33

ข้อแนะนำ

- ไม่แนะนำให้ใช้ไม้เชิงชาย เอสซีจี มารับน้ำหนักกดทับของแผ่นกระเบื้องหลังคา
- ระยะห่างจันทันเกิน 1 เมตร แนะนำให้ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี โดยใช้เหล็กรัดรอบ

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทับหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิค 100% ให้ความสวย มันเงา แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก. / กระป๋อง มีครบทุกสีไม้ฝา
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูริเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้าสูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.5 กก./กระป๋อง

กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยุบตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด

คำเตือน

- ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดหมุนหุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณที่มีเปียกและรุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสตรงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์เป็นอันกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C41-C007-6005 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

SCG | SCG HOME SOLUTION | SCG EXPERIENCE | HOME MART SCG Authorized Dealer

หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer และ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

ป.ป. .....ประธานกรรมการ
ร.ป. .....กรรมการ
ส.ท. .....กรรมการ